


Série bully

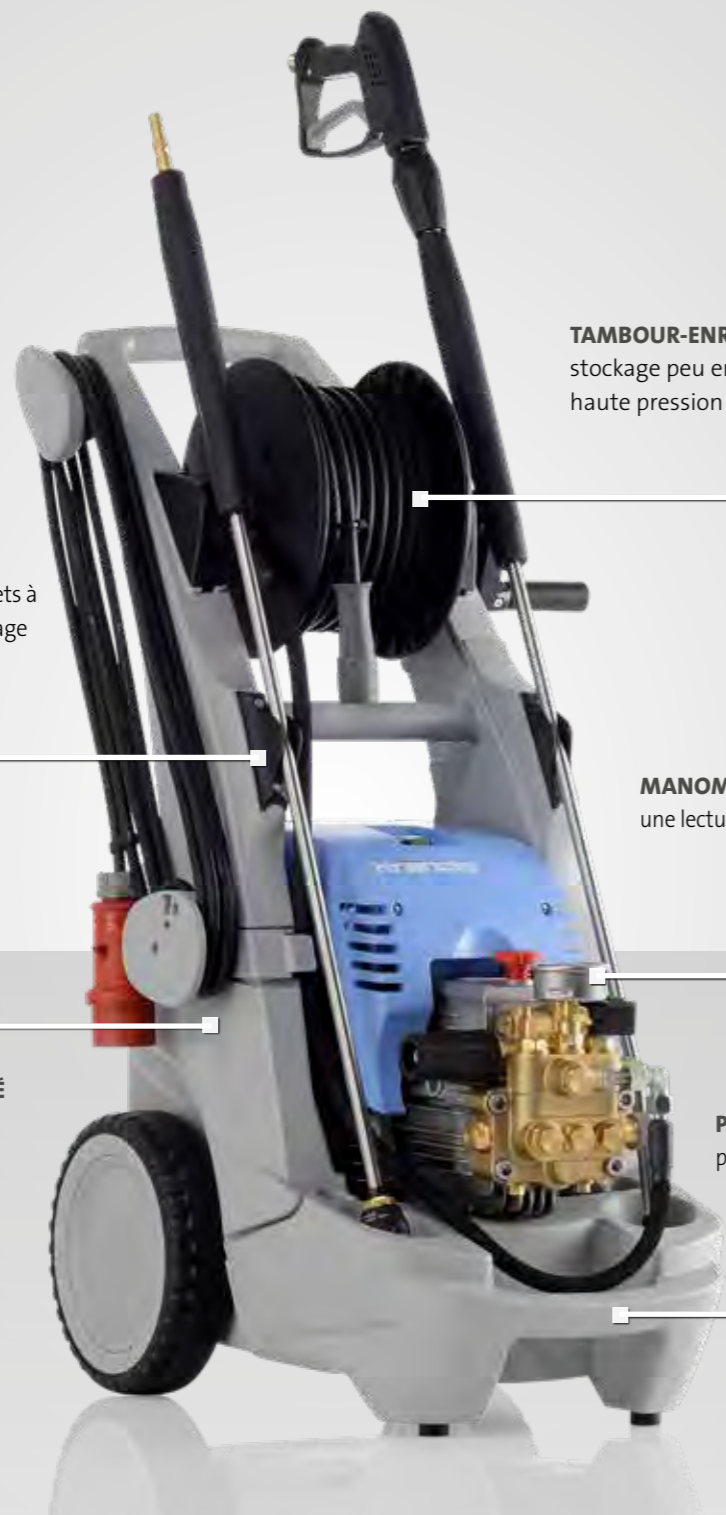

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE
stockage peu encombrant du tuyau haute pression - avec manivelle rabattable

SYSTÈME DE CLASSIFICATION
des supports pratiques pour les pistolets à haute pression et les lances de nettoyage

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE
une lecture facile de la pression de travail

CHÂSSIS MONOBLOC ROTOMOULÉ
un boîtier en plastique pratiquement indestructible

PROTECTION
protège la pompe à haute pression

614050 bully 1000 TST

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 64



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m



OPTION - NON-MARKING

Kit d'adaptation NOM N° de réf. **42274**

Voir plus amples informations sur les versions NON-Marking à la page 74

MODÈLE	bully 1000 TST	bully 1200 TST
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	614050	614060

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-220 3-22	30-180 3-18
Débit d'eau	l/min l/h	16 960	19 1140
Surpression admissible	bars / MPa	250 25	200 20
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	400 3 50 12	400 3 50 12
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	7.5 5.5	7.5 5.5
Cordon d'alimentation électrique	m	7.5	7.5
Encombrement L x l x H	mm	730 425 970	730 425 970
Poids	kg	62	62

EQUIPEMENT

Flexible HP	m N° de réf.	15 (DN8) 46411	15 (DN8) 46411
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	Starlet 123272	Starlet 123272
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	● 05 12420-D2505	● 07 12420-D2507
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 05 12425-05	● 07 12425-07

